


Catargele din fibră de sticlă sunt produse in Comunitatea Europeana, de firme cu certificari ISO. Sunt construcții monobloc, cu rezistență mare la factori externi.

Varfuri optionale




Varf standard

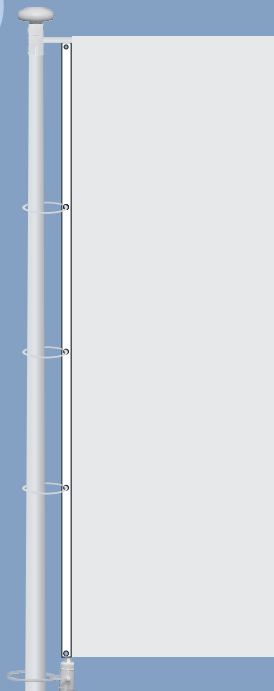

Prinderea steagului de catarg se face cu ajutorul inelelor de prindere si a greutatii cu inel.

Catargul este prevazut cu brat rotativ. Catargul nu este prevazut cu cordelina.



Sistem rabatabil

Fundatie beton

Material utilizat
- poliester armat cu
fibră de sticlă

Culoare alb, aspect
lucios, flexibilitate
mare, greutate re-
dusa, elasticitate



Inălțime catarg	Numar segmente [buc]	Diametrul [vârf/bază]
6m	1	65 cm / 125 cm
7m	1	65 cm / 125 cm
8m	1	65 cm / 125 cm
9m	1	65 cm / 125 cm
10m	1	65 cm / 145 cm
11m	1	65 cm / 145 cm
12m	1	65 cm / 145 cm

Inălțime catarg	Greutate catarg fara accesorii [kg]
6m	10,8
7m	14,2
8m	15,2
9m	19,9
10m	21,8
11m	25,8
12m	29,4

Inălțime catarg	Dimensiune recomandata steag
6m	100 x 300 cm
7m	120 x 350 cm
8m	120 x 400 cm
9m	150 x 450 cm
10m	150 x 500 cm
11m	150 x 550 cm
12m	150 x 600 cm